



Smart Brochure

**GENERAL  
SYSTEM  
BROCHURE**

**GENEL  
SİSTEM  
BROŞÜR**

[asistal.com](http://asistal.com)

# HAKKIMIZDA

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİNYUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi içinde yer almaktadır, 48000 m<sup>2</sup>lik açık alan üzerinde 30000 m<sup>2</sup>lik kapalı alana kuruludur.

Son teknolojik gelişmeleri takip eden fabrikamızda; yüksek raf stok sistemine sahip yaklaşık 6500 adet kalıp içeren kalıp arşivimiz yer almaktadır. 5,6,7 ve 8 inçlik dört ekstrüzyon pres hattımız ile aylık 2500, yıllık 30000 ton kapasite ile üretim gerçekleştiriyoruz.

7 mt profil uzunluğuna kadar işlem yapabildiğimiz tam otomasyon eloksal tesisimizde; aylık 1200, yıllık 14400 ton kapasiteyle 25 mikrona kadar eloksal kaplama kalınlığı elde edebiliyor inox, bronz, kahve, siyah, sarı ve bordo renklendirme yapabiliyoruz.

7,5 mt' ye kadar işlem yapabildiğimiz bir adet yatay bir adet te dikey elektrostatik toz boyası hatlarında aylık 2500, yıllık 30000 ton kapasite ile toz boyası işlemi uyguluyoruz.

600 ton/yıl kapasiteyle Ahşap transfer hattımız ile çeşitli ahşap desenler elde ediyor, doğamızı koruyalım sloganımızla ağaçlarımızın kesilmemesine katkı sağlıyoruz.

Mekanik işleme tesisimizde; CNC, eksantrik pres ve hassas kesim testereleri ile ürünlerimizi montaja hazır hale getiriyor, ısı bariyer montaj hattımızda da mimari sistemlerimizde ısı yalıtkanlığı sağlıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla mekanik işleme kapasitemizi de arttırıyoruz.

Yeni devreye aldığımız Alüminyum Billet Dökümhane tesisimizde ilk etapta 3000 ton/ay, ikinci etapta ise 5000 ton/ay kapasiteyle; 5,6,7,8 ve 9 inç çaplarında homojenize edilmiş 1XXX, 3XXX, 5XXX ve 6XXX serisi alaşımlarında Billet dökümü gerçekleştireceğiz.

Çevreye duyarlı tesisimizde 25m<sup>3</sup>/saat kapasiteli (600 m<sup>3</sup>/gün) kimyasal arıtma ünitemiz ile geri kullanılabilir su elde edilebilmektedir.

ASİSTAL ALÜMİNYUM, balkanlar başta olmak üzere, Avrupa, orta doğu, orta Amerika ülkeleri dahil 40 ülkeye ihracat yapmaktadır.

Faaliyetlerimize ana satış mağazalarımız olan Çorlu, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Ankara, İzmir, Amerika New Jersey ve Bulgaristan Sofya'da devam etmekteyiz.

# ABOUT US

ASISTAL ALUMINUM, which has a widespread sales network in the Marmara and Aegean regions, has been serving since 1994. Our factory is located in Kırklareli Organized Industrial Zone and is established on an open area of 48000 m<sup>2</sup> and a closed area of 30000 m<sup>2</sup>.

In our factory, which follows the latest technological developments; We have a mold archive containing approximately 6500 molds with a high shelf stock system. We produce with a monthly capacity of 2500 tons and an annual capacity of 30000 tons with our four extrusion press lines of 5,6,7 and 8 inches.

In our fully automated anodizing facility, where we can process up to 7 meters of profile length; We can apply anodized coating thickness of up to 25 microns with a monthly capacity of 1200 tons and an annual capacity of 14400 tons, and we can color inox, bronze, brown, black, yellow and maroon.

We apply powder coating process with a monthly capacity of 2500 tons and an annual capacity of 30000 tons in our one horizontal and one vertical electrostatic powder coating lines, where we can process up to 7.5 mt.

We obtain various wooden patterns with our Wooden transfer line with a capacity of 600 tons/year, and we contribute to not cutting our trees with the slogan of "Let's protect our nature".

In our mechanical processing facility; We make our products ready for assembly with CNC, eccentric press and precision cutting saws, and we provide thermal insulation in our architectural systems in our heat barrier assembly line. We also increase our mechanical processing capacity with the investments we make.

In our newly commissioned Aluminum Billet Foundry facility, with a capacity of 3000 tons/month in the first stage and 5000 tons/month in the second stage; We will perform Billet casting in 1XXX, 3XXX, 5XXX and 6XXX series alloys homogenized in 5,6,7,8 and 9 inch diameters.

In our environmentally friendly facility, reusable water can be obtained with our chemical treatment unit with a capacity of 25m<sup>3</sup>/hour (600 m<sup>3</sup>/day). ASISTAL ALUMINYUM exports to 40 countries; Europe, the Middle East, Central America and especially the Balkans.

We continue our activities in our main sales stores in Çorlu, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Ankara, İzmir, USA New Jersey and Bulgaria Sofia.

# **VİZYON**

- Alüminyum ürün ve hizmetlerinde Türkiye'nin lider şirketleri arasında yer almak.
- Firmamızda faaliyet gösteren tüm birimler olarak Toplam Kalite Sorumluluğu bilincini taşımak.
- Verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişim etkin kılmak, çalışanların bireysel performansını artırmak ve bilgiyi, başarıyı ödüllendirmek için iç ve dış her türlü kaynağın en doğru ve en faydalı şekilde kullanılmasını sağlamak.

# **MİSYON**

Müşteri ihtiyaç ve bekleyişlerine en uygun alüminyum ürün ve hizmetlerini sunarak uluslararası lider şirketler arasında yer almak.

# **VISION**

- To operate as one of the leading companies in Turkey in aluminum products and services.
- To adopt the principle of Total Quality Responsibility in all units of our company.
- To ensure all internal and external resources are used in the most accurate and beneficial manner possible in order to create an efficient, safe, and healthy working environment, to ensure effective communication, to increase individual performance of our employees, and to reward knowledge and success.

# **MISSION**

- To be amongst the leading international companies by offering aluminum products and services that best suit customer needs and expectations.



# **ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI**

- Dünya pazarındaki rekabetin öngördüğü koşulsuz müşteri memnuniyeti için yüksek kalite ve standartlarda alüminyum profil ürünlerini üretmek.
- Ulusal / Uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uymak.
- Tüm faaliyetlerimizi insan ve çevre odaklı sürekli gözden geçirmek. Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri alıp iyileştirme çalışmalarını yapmak.
- Entegre Yönetim Sistemimizi daha verimli ve etkin kılmak için çalışanlarımızın bilinç ve sorumluluğunu geliştirip yaygınlaştırmak.
- Süreçlerimizi risk odaklı yaklaşım ile yönetip, sürekli iyileştirmek.
- Ürün emniyeti ve ürün sorumluluğu kapsamında ürünlerimizin üretiminde ve kullanımında ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar nedeniyle müşteri zinciri içinde yer alan tüm firma ve şahısların üretim faaliyetlerinin, mallarının ve canlarının zarar görmesini engellemek-en aza indirmek amacıyla uygulanacak reaksiyonları ve yetki sorumlulukları belirlemek.
- Kısıtlı doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmak.
- Yaşam döngüsü yaklaşımı ile atıkların azaltılmasını, ayırtılarak yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve gerekli olanların yasal bertarafını sağlamak.
- Tüm rakip ve paydaşlarımıza örnek olmak. Teknolojik gelişmeler, toplumun talep, beklenti ve gereksinimlerini göz önüne alarak, politikamızla birlikte kalite, çevre ve iş sağlığı iş güvenliği uygulamalarımızı sürekli gözden geçirerek, iyileştirmek.

Asist Alüminyum Profil San. Ve Tic. A.Ş Ailesi olarak; hep birlikte, hepimiz için, ülkemiz için, dünyamız için söz veriyoruz.

**Muzaffer Engin ÖZTEL**  
Yönetim Kurulu Başkanı

# **INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

- To produce high-quality aluminum profile products in line with international standards to achieve total customer satisfaction as required by the competitive environment in the global market.
- To ensure full compliance with national / international regulations.
- To constantly review all of our activities with a focus on people and environment. To minimize the negative environmental effects caused by our activities, to take necessary measures to prevent occupational accidents and diseases, and to make improvement efforts.
- To improve the awareness and responsibility level of our employees in order to achieve a more efficient and effective integrated management system.
- To manage and improve our processes with a risk-oriented approach.
- To define responsibilities and reactions to be performed in order to prevent / minimize damages to production activities, goods, and lives of all persons and companies involved in the customer chain due to possible non-conformities in the manufacturing and use of our products within the scope of product safety and product responsibility.
- To use our limited natural resources effectively and efficiently.
- To ensure reduction, sorting, reuse, and recycling of waste and lawful disposal of necessary waste with the life cycle approach.
- To be an example to all our competitors and stakeholders. To continuously review and improve our quality, environment, and occupational safety and safety practices together with our policies taking into account the technological developments, demands, expectations, and requirements of the society.

As Asistal family, we promise all together, for all of us, for our country, for our world.

**Muzaffer Engin ÖZTEL**  
Chairman of The Board of Directors

# SERTİFİKALAR

## CERTIFICATES



IATF 16949:2016

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001



CE EN 15088 CPR

CE EN 15088 CPR

TS EN 755-1


TS EN 12202



TS 4922



QUALANOD

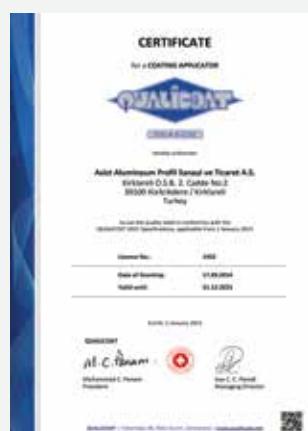

QUALICOAT  
SEASIDE

# TEST RAPORLARI

## TEST REPORTS



Asistal FC50 AS



Asistal TH 68



Asistal LS 60



Asistal TE 62



Asistal TH 78



Asistal TH 62



Asistal TM55



## TM55

**YALITIMLI KAPI &  
PENCERE SİSTEMLERİ**  
INSULATED DOOR AND  
WINDOW SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

**KASA GENİŞLİĞİ:** 55 mm

**KANAT GENİŞLİĞİ:** 59 mm

**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,6 - 2 mm

**ISI BARIYERİ:** 14,8 mm **Kasa - Kanat (UF)** 3,24 W(M<sup>2</sup>.K)

**CAM KALINLIĞI:** 4 – 40 mm

**AKSESUAR SEÇİMİ:** Euro norm kanallı profiller,  
PVC aksesuarına uygun profiller (Multi Point Lock)

**AÇILIM TİPLERİ:** Tek kanat pencere çift kanat pencere, vasistas açılım, içe açılır tek kanat kapı, içe açılır çift kanat kapı, dışa açılır tek kanat kapı, dışa açılır çift kanat kapı, katlanır kapı, paralel sürme.

**FRAME WIDTH:** 55 mm

**SASH WIDTH:** 59 mm

**SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,6 - 2 mm

**INSULATION BARRIER:** 14,8 mm **Frame - Sash (UF)** 3,24 W(M<sup>2</sup>.K)

**GLASS THICKNESS:** 4 – 40 mm

**ACCESSORY SELECTION:** Profiles with Euronorm channels, Profiles suitable for PVC accessory (Multi Point Lock)

**OPENING TYPES:** Single-sash window, double-sash window, transom window, inward-opening single sash door, inward-opening double-sash door, outward-opening single-sash door, outward-opening double-sash door, folding door, parallel sliding.



## TH55

**YALITIMLI KAPI &  
PENCERE SİSTEMLERİ**  
INSULATED DOOR AND  
WINDOW SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

**KASA GENİŞLİĞİ:** 55 mm

**KANAT GENİŞLİĞİ:** 59 mm

**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,8 mm

**ISI BARIYERİ:** 14,8 mm **Kasa - Kanat (UF)** 3,31 W(M<sup>2</sup>.K)

**CAM KALINLIĞI:** 4 – 40 mm

**AKSESUAR SEÇİMİ:** Euro norm kanallı profiller,  
PVC aksesuarına uygun profiller (Multi Point Lock)

**AÇILIM TİPLERİ:** Tek kanat pencere çift kanat pencere, vasistas açılım, içe açılır tek kanat kapı, içe açılır çift kanat kapı, dışa açılır tek kanat kapı, dışa açılır çift kanat kapı, katlanır kapı, paralel sürme.

**FRAME WIDTH:** 55 mm

**SASH WIDTH:** 59 mm

**SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,8 mm

**INSULATION BARRIER:** 14,8 mm **Frame - Sash (UF)** 3,31 W(M<sup>2</sup>.K)

**GLASS THICKNESS:** 4 – 40 mm

**ACCESSORY SELECTION:** Profiles with Euronorm channels, Profiles suitable for PVC accessory (Multi Point Lock)

**OPENING TYPES:** Single-sash window, double-sash window, transom window, inward-opening single sash door, inward-opening double-sash door, outward-opening single-sash door, outward-opening double-sash door, folding door, parallel sliding.



## TE56

**YALITIMLI KAPI &  
PENCERE SİSTEMLERİ**  
INSULATED DOOR AND  
WINDOW SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

**KASA GENİŞLİĞİ:** 56 mm

**KANAT GENİŞLİĞİ:** 59 mm

**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,3 mm

**ISI BARIYERİ:** 18 mm **Kasa - Kanat (UF)** 3,03 W(M<sup>2</sup>.K)

**CAM KALINLIĞI:** 4 – 40 mm

**AKSESUAR SEÇİMİ:** Euro norm kanallı profiller,  
PVC aksesuarına uygun profiller (Multi Point Lock)

**AÇILIM TİPLERİ:** Tek kanat pencere çift kanat pencere, vasistas açılım, içe açılır tek kanat kapı, içe açılır çift kanat kapı, dışa açılır tek kanat kapı, dışa açılır çift kanat kapı, katlanır kapı, paralel sürme.

**FRAME WIDTH:** 56 mm

**SASH WIDTH:** 59 mm

**SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,3 mm

**INSULATION BARRIER:** 18 mm **Frame - Sash (UF)** 3,03 W(M<sup>2</sup>.K)

**GLASS THICKNESS:** 4 – 40 mm

**ACCESSORY SELECTION:** Profiles with Euronorm channels, Profiles suitable for PVC accessory (Multi Point Lock)

**OPENING TYPES:** Single-sash window, double-sash window, transom window, inward-opening single sash door, inward-opening double-sash door, outward-opening single-sash door, outward-opening double-sash door, folding door, parallel sliding.



## TE62

**YALITIMLI KAPI &  
PENCERE SİSTEMLERİ**  
INSULATED DOOR AND  
WINDOW SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

**KASA GENİŞLİĞİ:** 62 mm

**KANAT GENİŞLİĞİ:** 65 mm

**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,3 mm

**ISI BARIYERİ:** 24 mm **Kasa - Kanat (UF)** 2,82 W(M<sup>2</sup>.K)

**CAM KALINLIĞI:** 10 – 45 mm

**AKSESUAR SEÇİMİ:** Euro norm kanallı profiller,  
PVC aksesuarına uygun profiller (Multi Point Lock)

**AÇILIM TİPLERİ:** Tek kanat pencere çift kanat pencere, vasistas açılım, içe açılır tek kanat kapı, içe açılır çift kanat kapı, dışa açılır tek kanat kapı, dışa açılır çift kanat kapı, katlanır kapı, paralel sürme.

**FRAME WIDTH:** 62 mm

**SASH WIDTH:** 65 mm

**SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,3 mm

**INSULATION BARRIER:** 24 mm **Frame - Sash (UF)** 2,82 W(M<sup>2</sup>.K)

**GLASS THICKNESS:** 10 – 45 mm

**ACCESSORY SELECTION:** Profiles with Euronorm channels, Profiles suitable for PVC accessory (Multi Point Lock)

**OPENING TYPES:** Single-sash window, double-sash window, transom window, inward-opening single sash door, inward-opening double-sash door, outward-opening single-sash door, outward-opening double-sash door, folding door, parallel sliding.



**KASA GENİŞLİĞİ:** 62 mm

**KANAT GENİŞLİĞİ:** 65 mm

**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,8 mm

**ISI BARIYERİ:** 18 mm **Kasa - Kanat (UF)** 3,12 W(M<sup>2</sup>.K)

**CAM KALINLIĞI:** 10 – 45 mm

**AKSESUAR SEÇİMİ:** Euro norm kanallı profiller, PVC aksesuarına uygun profiller (Multi Point Lock)

**AÇILIM TIPLERİ:** Tek kanat pencere çift kanat pencere, vasistas açılım, pivot açılım, içe açılır tek kanat kapı, içe açılır çift kanat kapı, dışa açılır tek kanat kapı, dışa açılır çift kanat kapı, katlanır kapı, paralel sürme.

## TH62 - THS62

**YALITIMLI KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ**

INSULATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



**KASA GENİŞLİĞİ:** 68 mm

**KANAT GENİŞLİĞİ:** 71 mm

**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,8 mm

**ISI BARIYERİ:** 24 mm **Kasa - Kanat (UF)** 2,79 W(M<sup>2</sup>.K)

**CAM KALINLIĞI:** 16 – 55 mm

**AKSESUAR SEÇİMİ:** Euro norm kanallı profiller, PVC aksesuarına uygun profiller (Multi Point Lock)

**AÇILIM TIPLERİ:** Tek kanat pencere çift kanat pencere, vasistas açılım, içe açılır tek kanat kapı, içe açılır çift kanat kapı, dışa açılır tek kanat kapı, dışa açılır çift kanat kapı, katlanır kapı, paralel sürme.

## TH68 - THS68

**YALITIMLI KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ**

INSULATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

**FRAME WIDTH:** 68 mm

**SASH WIDTH:** 71 mm

**SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,8 mm

**INSULATION BARRIER:** 24 mm **Frame - Sash (UF)** 2,79 W(M<sup>2</sup>.K)

**GLASS THICKNESS:** 16 – 55 mm

**ACCESSORY SELECTION:** Profiles with Euronorm channels, Profiles suitable for PVC accessory (Multi Point Lock)

**OPENING TYPES:** Single-sash window, double-sash window, transom window, inward-opening single sash door, inward-opening double-sash door, outward-opening single-sash door, outward-opening double-sash door, folding door, parallel sliding.



**KASA GENİŞLİĞİ:** 78 mm  
**KANAT GENİŞLİĞİ:** 81 mm  
**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,8 mm

**ISI BARIYERİ:** 34 mm **Kasa - Kanat (UF)** 1,93 W(M<sup>2</sup>.K)

**CAM KALINLIĞI:** 26 – 45 mm

**AKSESUAR SEÇİMİ:** Euro norm kanallı profiller,  
PVC aksesuarına uygun profiller (Multi Point Lock)

**AÇILIM TIPLERİ:** Tek kanat pencere çift kanat pencere, vasistas açılım, içe açılır tek kanat kapı, içe açılır çift kanat kapı, dışa açılır tek kanat kapı, dışa açılır çift kanat kapı, katlanır kapı, paralel sürme.

## TH78 - THS78

**YALITIMLI KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ**

INSULATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

**FRAME WIDTH:** 78 mm

**SASH WIDTH:** 81 mm

**SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,8 mm

**INSULATION BARRIER:** 34 mm **Frame - Sash (UF)** 1,93 W(M<sup>2</sup>.K)

**GLASS THICKNESS:** 26 – 45 mm

**ACCESSORY SELECTION:** Profiles with Euronorm channels, Profiles suitable for PVC accessory (Multi Point Lock)

**OPENING TYPES:** Single-sash window, double-sash window, transom window, inward-opening single sash door, inward-opening double-sash door, outward-opening single-sash door, outward-opening double-sash door, folding door, parallel sliding.



**KASA GENİŞLİĞİ:** 62 mm

**KANAT GENİŞLİĞİ:** 65 mm **Kasa - Kanat (UF)** 2,99 W(M<sup>2</sup>.K)

**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,8 mm

**ISI BARIYERİ:** 18 mm

**CAM KALINLIĞI:** 24 mm

**AKSESUAR SEÇİMİ:** Euro norm kanallı profiller

## TH62 HV

**YALITIMLI KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ**

INSULATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

**FRAME WIDTH:** 62 mm

**SASH WIDTH:** 65 mm

**SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,8 mm

**INSULATION BARRIER:** 18 mm **Frame - Sash (UF)** 2,99 W(M<sup>2</sup>.K)

**GLASS THICKNESS:** 24 mm

**ACCESSORY SELECTION:** Profiles with Euronorm channels



# TH68 HV

YALITIMLI KAPI &  
PENCERE SİSTEMLERİ

INSULATED DOOR AND  
WINDOW SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

KASA GENİŞLİĞİ: 68 mm

KANAT GENİŞLİĞİ: 71 mm

SİSTEM ET KALINLIĞI: 1,8 mm

ISI BARIYERİ: 24 mm Kasa - Kanat (UF) 2,67 W(M<sup>2</sup>.K)

CAM KALINLIĞI: 30 mm

AKSESUAR SEÇİMİ: Euro norm kanallı profiller

FRAME WIDTH: 68 mm

SASH WIDTH: 71 mm

SYSTEM WALL THICKNESS: 1,8 mm

INSULATION BARRIER: 24 mm Frame - Sash (UF) 2,67 W(M<sup>2</sup>.K)

GLASS THICKNESS: 30 mm

ACCESSORY SELECTION: Profiles with Euronorm channels



# AS38

YALITIMSIZ KAPI &  
PENCERE SİSTEMLERİ

UNINSULATED DOOR AND  
WINDOW SYSTEMS



KASA GENİŞLİĞİ: 37 mm

KANAT GENİŞLİĞİ: 44,5 mm

SİSTEM ET KALINLIĞI: 1,2 mm

CAM KALINLIĞI: 4 – 22 mm

AKSESUAR SEÇİMİ: Euro norm kanallı profiller

**AÇILIM TIPLERİ:** Tek kanat pencere çift kanat pencere, vasistas açılım, içe açılır tek kanat kapı, içe açılır çift kanat kapı, dışa açılır tek kanat kapı, dışa açılır çift kanat kapı.

FRAME WIDTH: 37 mm

SASH WIDTH: 44,5 mm

SYSTEM WALL THICKNESS: 1,2 mm

GLASS THICKNESS: 4 – 22 mm

ACCESSORY SELECTION: Profiles with Euronorm channels.

**OPENING TYPES:** Single-sash window, double-sash window, transom window, inward-opening single sash door, inward-opening double-sash door, outward-opening single-sash door, outward-opening double-sash door.

TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



## AS42

**YALITIMSIZ KAPI &  
PENCERE SİSTEMLERİ**

UNINSULATED DOOR AND  
WINDOW SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

**KASA GENİŞLİĞİ:** 42 mm

**KANAT GENİŞLİĞİ:** 44 mm

**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,2 mm

**CAM KALINLIĞI:** 4 – 24 mm

**AKSESUAR SEÇİMİ:** Euro norm kanallı profiller,  
PVC aksesuarına uygun profiller (Multi Point Lock)

**AÇILIM TİPLERİ:** Tek kanat pencere çift kanat pencere, vasistas açılım,  
içe açılır tek kanat kapı, içe açılır çift kanat kapı, dışa açılır tek kanat kapı,  
dışa açılır çift kanat kapı.

**FRAME WIDTH:** 42 mm

**SASH WIDTH:** 44 mm

**SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,2 mm

**GLASS THICKNESS:** 4 – 24 mm

**ACCESSORY SELECTION:** Profiles with Euronorm channels, Profiles suitable  
for PVC accessory (Multi Point Lock)

**OPENING TYPES:** Single-sash window, double-sash window, transom  
window, inward-opening single sash door, inward-opening double-sash  
door, outward-opening single-sash door, outward-opening double-sash  
door.



## AS50

**YALITIMSIZ KAPI &  
PENCERE SİSTEMLERİ**

UNINSULATED DOOR AND  
WINDOW SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

**KASA GENİŞLİĞİ:** 50 mm (Oval ve düz kasa seçeneği)

**KANAT GENİŞLİĞİ:** 58 mm

**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,4 mm

**CAM KALINLIĞI:** 4 – 32 mm

**AKSESUAR SEÇİMİ:** Euro norm kanallı profiller,  
PVC aksesuarına uygun profiller (Multi Point Lock)

**AÇILIM TİPLERİ:** Tek kanat pencere çift kanat pencere, vasistas açılım, içe  
açılır tek kanat kapı, içe açılır çift kanat kapı, dışa açılır tek kanat kapı, dışa  
açılır çift kanat kapı.

**FRAME WIDTH:** 50 mm (Oval and flat frame options)

**SASH WIDTH:** 58 mm

**SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,4 mm

**GLASS THICKNESS:** 4 – 32 mm

**ACCESSORY SELECTION:** Profiles with Euronorm channels, Profiles suitable  
for PVC accessory (Multi Point Lock)

**OPENING TYPES:** Single-sash window, double-sash window, transom  
window, inward-opening single sash door, inward-opening double-sash  
door, outward-opening single-sash door, outward-opening double-sash  
door.



## C55

YALITIMSIZ KAPI &  
PENCERE SİSTEMLERİ

UNINSULATED DOOR AND  
WINDOW SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

KASA GENİŞLİĞİ: 55 mm

KANAT GENİŞLİĞİ: 58 mm

SİSTEM ET KALINLIĞI: 1,4 mm

CAM KALINLIĞI: 4 – 40 mm

**AÇILIM TİPLERİ:** Tek kanat pencere çift kanat pencere, vasistas açılım, pivot açılım, içe açılır tek kanat kapı, içe açılır çift kanat kapı, dışa açılır tek kanat kapı, dışa açılır çift kanat kapı, çarpma kapı, katlanır kapı, paralel sürme.

FRAME WIDTH: 55 mm

SASH WIDTH: 58 mm

SYSTEM WALL THICKNESS: 1,4 mm

GLASS THICKNESS: 4 – 40 mm

**OPENING TYPES:** Single-sash window, double-sash window, transom window, pivot window, inward-opening single sash door, inward-opening double-sash door, outward-opening single-sash door, outward-opening double-sash door, swinging door, folding door, parallel sliding.



## AS C60

YALITIMSIZ KAPI &  
PENCERE SİSTEMLERİ

UNINSULATED DOOR AND  
WINDOW SYSTEMS



KASA GENİŞLİĞİ: 60 mm

KANAT GENİŞLİĞİ: 60 mm

SİSTEM ET KALINLIĞI: 1,5 mm

CAM KALINLIĞI 4, 6, 8, 10, 16, 18 mm

**AÇILIM TİPLERİ:** Single-sash door, double-sash door, swinging door, fixed display window application

FRAME WIDTH: 60 mm

SASH WIDTH: 60 mm

SYSTEM WALL THICKNESS: 1,5 mm

GLASS THICKNESS: 4, 6, 8, 10, 16, 18 mm

**OPENING TYPES:** Single-sash door, double-sash door, swinging door, fixed display window application

TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



## SL34T

**YALITIMLI  
SÜRME SİSTEMLER**  
INSULATED  
SLIDING SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

**KASA GENİŞLİĞİ:** 79 mm - 87 mm - 118 mm

**KANAT GENİŞLİĞİ:** 34 mm

**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,2 mm

**ISI BARIYERİ:** Kasa: 20 mm - Kanat: 14,8 mm

**KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ:** 160 kg

**AÇILIM TİPLERİ:** İkili hareketli kanat, dörtlü hareketli kanat, sineklikli kanat.

**FRAME WIDTH:** 97 mm - 87 mm - 118 mm

**SASH WIDTH:** 34 mm

**SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,4 mm

**INSULATION BARRIER:** Frame: 20 mm - Sash: 14,8 mm

**SASH CARRY CAPACITY:** 160 kg

**OPENING TYPES:** Two moving sashes, four moving sashes, sash with screen rail.



## SL38T-N

**YALITIMLI  
SÜRME SİSTEMLER**  
INSULATED  
SLIDING SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

**KASA GENİŞLİĞİ:** 94 mm - 107 mm - 144 mm

**KANAT GENİŞLİĞİ:** 38 mm - Cam Çıtasız ve Cam Çıtalı Kanat

**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,4 mm

**ISI BARIYERİ:** Kasa: 24 mm - Kanat: 20 mm

**KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ:** 160 kg

**AÇILIM TİPLERİ:** İkili hareketli kanat, dörtlü hareketli kanat, altılı hareketli kanat, sineklikli kanat.

**FRAME WIDTH:** 94 mm - 107 mm - 144 mm

**SASH WIDTH:** 38 mm - Sash with and without glazing molding

**SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,4 mm

**INSULATION BARRIER:** Frame: 24 mm - Sash: 20 mm

**SASH CARRY CAPACITY:** 160 kg

**OPENING TYPES:** Two moving sashes, four moving sashes, six moving sashes, sash with screen rail.



# SL38T-K

**YALITIMLI  
KALDIR SÜR SİSTEMLER**

INSULATED  
LIFT & SLIDE SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

**KASA GENİŞLİĞİ:** 94 mm - 107 mm - 144 mm

**KANAT GENİŞLİĞİ:** 38 mm - Cam Çıtasız ve Cam Çıtalı Kanat

**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,4 mm

**ISI BARIYERİ:** Kasa: 24 mm, Kanat: 20 mm

**KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ:** 200 kg

**AÇILIM TİPLERİ:** İkili hareketli kanat, dörtlü hareketli kanat, altılı hareketli kanat, sineklikli kanat.

**FRAME WIDTH:** 94 mm - 107 mm - 144 mm

**SASH WIDTH:** 38 mm - Sash with and without glazing molding

**SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,4 mm

**INSULATION BARRIER:** Frame: 24 mm - Sash: 20 mm

**SASH CARRY CAPACITY:** 200 kg

**OPENING TYPES:** Two moving sashes, four moving sashes, six moving sashes, sash with screen rail.



# SL40T

**YALITIMLI  
SÜRME SİSTEMLER**  
INSULATED  
SLIDING SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

**KASA GENİŞLİĞİ:** 93 mm - 115 mm - 146 mm

**KANAT GENİŞLİĞİ:** 38 mm - Cam Çıtasız ve Cam Çıtalı Kanat

**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,4 mm

**ISI BARIYERİ:** Kasa: 18 mm - Kanat: 14,8 mm

**CAM KALINLIĞI:** 4 - 28 mm

**KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ:** 160 kg

**AÇILIM TİPLERİ:** İkili hareketli kanat, dörtlü hareketli kanat, altılı hareketli kanat, kendinden sabit kanatlı kasa ile hareketli tek kanat, sineklikli kanat.

**FRAME WIDTH:** 93 mm - 115 mm - 146 mm

**SASH WIDTH:** 38 mm - Sash with and without glazing molding

**SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,4 mm

**INSULATION BARRIER:** Frame: 18 mm - Sash: 14,8 mm

**GLASS THICKNESS:** 4 - 28 mm

**SASH CARRY CAPACITY:** 160 kg

**OPENING TYPES:** Two moving sashes, four moving sashes, six moving sashes, self-fixed sash and single moving sash, sash with screen rail.



# LS60

**YALITIMLI  
KALDIR SÜR SİSTEMLER**

INSULATED  
LIFT & SLIDE SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

**KASA GENİŞLİĞİ:** 69 mm - 136 mm - 145 mm - 221 mm

**KANAT GENİŞLİĞİ:** 60 mm

**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,8 mm

**ISI BARIYERİ:** Kasa: 24 mm, Kanat: 14,8 mm

**CAM KALINLIĞI:** 10 - 46 mm

**KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ:** 300 kg

**AÇILIM TIPLERİ:** İkili hareketli kanat, dörtlü hareketli kanat, altılı hareketli kanat, kendinden sabit kanatlı kasa ile hareketli tek kanat, sineklikli kanat.

**FRAME WIDTH:** 69 mm - 136 mm - 145 mm - 221 mm

**SASH WIDTH:** 60 mm

**SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,8 mm

**INSULATION BARRIER:** Frame: 24 mm - Sash: 14,8 mm

**GLASS THICKNESS:** 10 - 46 mm

**SASH CARRY CAPACITY:** 300 kg

**OPENING TYPES:** Two moving sashes, four moving sashes, six moving sashes, self-fixed sash and single moving sash, sash with screen rail.



# LS70

**YALITIMLI  
KALDIR SÜR SİSTEMLER**

INSULATED  
LIFT & SLIDE SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

**KASA GENİŞLİĞİ:** 159 mm - 167 mm - 197 mm - 257 mm

**KANAT GENİŞLİĞİ:** 70 mm

**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,8 mm

**ISI BARIYERİ:** Kasa: 24 mm, Kanat: 24 mm

**CAM KALINLIĞI:** 18 - 52 mm

**KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ:** 300 kg / 400 kg

**AÇILIM TIPLERİ:** İkili hareketli kanat, dörtlü hareketli kanat, sineklikli kanat.

**FRAME WIDTH:** 159 mm - 167 mm - 197 mm - 257 mm

**SASH WIDTH:** 70 mm

**SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,8 mm

**INSULATION BARRIER:** Frame: 24 mm - Sash: 24 mm

**GLASS THICKNESS:** 18 - 52 mm

**SASH CARRY CAPACITY:** 300 kg / 400 kg

**OPENING TYPES:** Two moving sashes, four moving sashes, sash with screen rail.



## SL28

YALITIMSIZ  
SÜRME SİSTEMLER  
UNINSULATED  
SLIDING SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

**KASA GENİŞLİĞİ:** 45 mm - 76 mm - 81 mm

**KANAT GENİŞLİĞİ:** 28 mm - Cam Çıtasız Kanat

**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,2 mm

**CAM KALINLIĞI:** 4, 6, 8, 16, 18, 20 mm

**KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ:** 120 kg

**AÇILIM TİPLERİ:** İkili hareketli kanat, dörtlü hareketli kanat, altılı hareketli kanat, sineklikli kanat.

**FRAME WIDTH:** 45 mm - 76 mm - 81 mm

**SASH WIDTH:** 28 mm - Sash without glazing molding

**SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,2 mm

**GLASS THICKNESS:** 4, 6, 8, 16, 18, 20 mm

**SASH CARRY CAPACITY:** 120 kg

**OPENING TYPES:** Two moving sashes, four moving sashes, six moving sashes, sash with screen rail.



## SL32

YALITIMSIZ  
SÜRME SİSTEMLER  
UNINSULATED  
SLIDING SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

**KASA GENİŞLİĞİ:** 78 mm - 100 mm - 118 mm

**KANAT GENİŞLİĞİ:** 32 mm - Cam Çıtasız ve Cam Çıtalı Kanat

**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,4 mm

**CAM KALINLIĞI:** 4, 5, 6, 8, 16, 18, 20, 22 mm

**KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ:** 120 kg

**AÇILIM TİPLERİ:** İkili hareketli kanat, dörtlü hareketli kanat, altılı hareketli kanat, sineklikli kanat.

**FRAME WIDTH:** 78 mm - 100 mm - 118 mm

**SASH WIDTH:** 32 mm - Sash with and without glazing molding

**SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,4 mm

**GLASS THICKNESS:** 4, 5, 6, 8, 16, 18, 20, 22 mm

**SASH CARRY CAPACITY:** 120 kg

**OPENING TYPES:** Two moving sashes, four moving sashes, six moving sashes, sash with screen rail.



# SL40

YALITIMSIZ  
SÜRME SİSTEMLER

UNINSULATED  
SLIDING SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

**KASA GENİŞLİĞİ:** 79mm - 93mm - 115mm - 146mm

**KANAT GENİŞLİĞİ:** 42 mm - Cam Çıtasız ve Çıtalı Kanat

**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,4 mm

**CAM KALINLIĞI:** 4 - 28 mm

**KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ:** 160 kg

**AÇILIM TİPLERİ:** ikişi hareketli kanat, dörtlü hareketli kanat, altılı hareketli kanat, kendinden sabit kanatlı kasa ile hareketli tek kanat, sineklikli kanat.

**FRAME WIDTH:** 79mm - 93mm - 115mm - 146mm

**SASH WIDTH:** 42 mm - Sash with and without glazing molding

**SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,4 mm

**GLASS THICKNESS:** 4 - 28 mm

**SASH CARRY CAPACITY:** 160 kg

**OPENING TYPES:** Two moving sashes, four moving sashes, six moving sashes, self-fixed sash and single moving sash, sash with screen rail.



# FC50 AS

ÇİYDİRME  
CEHPE SİSTEMLİ

CURTAIN  
WALL SYSTEM




TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

**DÜŞEY PROFİLLER / VERTICAL PROFILES:** 30, 50, 80, 90, 100, 120, 140, 146, 150, 166, 188, 210 mm


**YATAY PROFİLLER / HORIZONTAL PROFILES:** 36, 50, 65, 80, 106, 126, 156 mm

**SİSTEM ET KALINLIĞI / SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,6 – 1,8 – 1,9 – 2 mm

**CAM KALINLIĞI / GLASS THICKNESS:** 6, 10, 13, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48 mm



KAPAKLI CEPHE DETAYLARI (FC50-AS1)  
CURTAIN WALL SYSTEM DETAILS (FC50-AS1)



YARI KAPAKLI CEPHE DETAYLARI (FC50-AS2)  
SEMI COVER WALL SYSTEM DETAILS (FC50-AS2)



KASETLİ SİLİKON CEPHE DETAYLARI (FC50-AS3)  
STRUCTUREL SILICONE CURTAIN WALL  
SYSTEM DETAILS (FC50-AS3)



EKONOMİK SİLİKON CEPHE DETAYLARI (FC50-AS4)  
ECO STRUCTUREL SILICONE CURTAIN WALL  
SYSTEM DETAILS (FC50-AS4)



- Sistem kesit genişliği 42 mm
- Tek cam kullanımı ile ekonomiktir
- Cam arası Jaluzi seçeneği
- Alüminyum taşıyıcı düşey ve yatay profiller
- Sistem içi açılır cam kapı, ahşap kapı uygulama imkanı
- Klasik duvar bölme sistemleri ile kıyaslandığında çok daha hafif, ekonomik ve dekoratifdir
- Kolay montaj edilebilir

## INTERNO 42

### İÇ MEKAN SİSTEMLERİ

INTERIOR SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

- 42 mm system section width
- Economical with single glazing
- Integrated blind option
- Aluminum vertical and horizontal bearing profiles
- Opening glass door in the system, wooden door option
- Much lighter, more economical, and more decorative compared to classical wall partition systems
- Can be installed easily



- Sistem kesit genişliği 85mm
- Çift cam kullanımına uygundur
- Ahşap panel uygulanabilir
- Dar profiller sayesinde şeffaf ve ferah ortamlar sağlar
- Sistem içi açılır cam kapı, ahşap kapı uygulama imkanı
- Kolay montaj edilebilir

## INTERNO 85

### İÇ MEKAN SİSTEMLERİ

INTERIOR SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

- 85mm system section width
- Suitable for double glazing use
- Wooden panel option
- Provides transparent and spacious environments thanks to narrow profiles
- Opening glass door in the system, wooden door option
- Can be installed easily



- Sistem kesit genişliği 100mm
- Çift cam kullanımına uygundur
- Isı izolasyonu
- Dar profiller sayesinde şeffaf ve ferah ortamlar sağlar
- Sistem içi açılır cam kapı, ahşap kapı uygulama imkanı
- Kolay montaj edilebilir

## INTERNO 100

### İÇ MEKAN SİSTEMLERİ

#### INTERIOR SYSTEMS




TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

- 100mm system section width
- Suitable for double glazing use
- Heat insulation
- Provides transparent and spacious environments thanks to narrow profiles
- Opening glass door in the system, wooden door option
- Can be installed easily

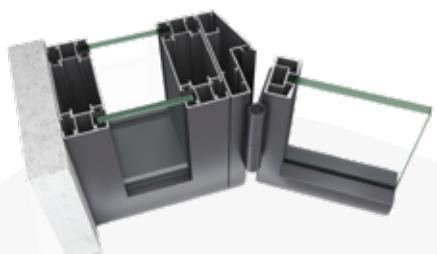

- Sistem kesit genişliği 100 mm
- Çift cam ve çift ahşap panel uygulama imkanı
- Alüminyum taşıyıcı düşey ve yatay profiller
- Sistem içi açılır cam kapı, ahşap kapı uygulama imkanı
- Klasik duvar bölme sistemleri ile kıyaslandığında çok daha hafif, ekonomik ve dekoratifdir
- Kolay montaj edilebilir

## INTERNO 100K

### İÇ MEKAN SİSTEMLERİ

#### INTERIOR SYSTEMS




TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

- 100mm system section width
- Double glazing and double wooden panel option
- Aluminum vertical and horizontal bearing profiles
- Opening glass door in the system, wooden door option
- Much lighter, more economical, and more decorative compared to classical wall partition systems
- Can be installed easily

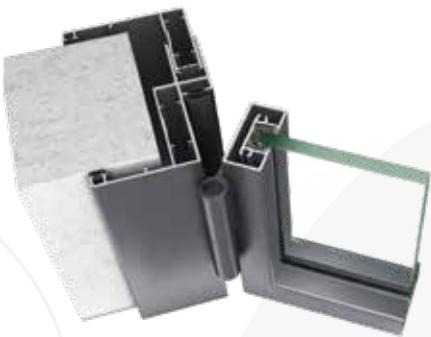

- Çeşitli duvar kalınlıklarına uygun alüminyum ayarlanabilir kasa ile cam, ahşap ve alüminyum kapı uygulanabilir
- Dekoratif kapı kasa tasarım seçenekleri
- 100mm ile 225mm arasında ki duvar genişliklerine uyumlu kasa seçenekleri
- Kolay montaj edilebilir

## INTERNO DOOR

### İÇ MEKAN SİSTEMLERİ

INTERIOR SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

- Option to use glass, wooden, and aluminum door thanks to aluminum frame adjustable to various wall thicknesses
- Decorative door frame design options
- Frame options compatible with wall widths between 100mm and 225mm
- Can be installed easily



## FDT62

### KATLANIR KAPI SİSTEMLERİ

FOLDING DOOR SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

**KASA GENİŞLİĞİ:** 62 mm

**KANAT GENİŞLİĞİ:** 62 mm

**SİSTEM ET KALINLIĞI:** 1,6 mm

**İSİ BARIYERİ:** 20 mm **Kasa - Kanat (UF)** 3,62 W(M<sup>2</sup>.K)

**CAM KALINLIĞI:** 5 - 40 mm

**AKSESUAR SEÇİMİ:** Sisteme özel üstten asma ray sistemi ve menteşe grubu.

**AÇILIM TİPLERİ:** 3 kanat, 3+1 kanat, 3+3 kanat, 5 kanat, 5+1 kanat, 7 kanat, 7+1 kanat açılımları.

**FRAME WIDTH:** 62 mm

**SASH WIDTH:** 62 mm

**SYSTEM WALL THICKNESS:** 1,6 mm

**INSULATION BARRIER:** 20 mm

**GLASS THICKNESS:** 5 - 40 mm **Frame - Sash (UF)** 3,62 W(M<sup>2</sup>.K)

**ACCESSORY SELECTION:** Top rail system and hinge assembly specific to the system.

**OPENING TYPES:** Folding door opening types:  
3 sashes, 3+1 sashes, 3+3 sashes, 5 sashes, 5+1 sashes, 7 sashes, 7+1 sashes



## AB40

CAM SÜRME  
SİSTEMLER

GLASS SLIDING  
SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

- 8, 10 mm cam yapabilme.
- Ergonomik ve ekonomiktir.
- Kısmen ısı geçişini azaltır ve hava geçişini minimize eder.
- Maximum yükselt 2,3 mt. kadar yapılabilir.



## AB40T

CAM SÜRME  
SİSTEMLER

GLASS SLIDING  
SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

- 30 mm. boşluğa göre ısı cam yapabilme.
- Ergonomik ve ekonomiktir.
- Epdm fitiller ile ısı geçişini azaltır ve hava geçişini minimize eder.
- Maximum yükselt 2,3 mt. kadar yapılabilir.
- İspanyolet kol ile 2 noktadan kilitleme sağlar.

- Double glazing option up to 30 mm.
- Ergonomic and economical.
- With Epdm gaskets, it reduces the heat transfer and minimizes the air transfer.
- Maximum height 2,3 mt. can be done up.
- It provides 2-point locking with espagnolette arm.



# AB100

CAM SÜRME  
SİSTEMLER

GLASS SLIDING  
SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

- 8,10 mm cam yapabilme
- 3 ray ve 5 ray seçenekleri ile istediğiniz cam kanat adetleri yapabilme.
- Kolay uygulanabilir ve ekonomiktir.
- Kısmen ısı geçisini azaltır ve hava geçisini minimize eder.
- Max yükseklik 2,5mt. max kanat genişliği 1 metredir.
- Eşikli kasa ve eşiksiz olarak uygulanabilir.



# AB160

CAM SÜRME  
SİSTEMLER

GLASS SLIDING  
SYSTEMS



- 10 mm cam yapabilme
- 3 ray, 4 ray, 5 ray, 6 ray seçenekleri ile istediğiniz cam kanat adetleri yapabilme.
- Kolay uygulanabilir ve ekonomiktir.
- Kısmen ısı geçisini azaltır ve hava geçisini minimize eder.
- Max yükseklik 2,5mt. max kanat genişliği 1 metredir.

- 10 mm glass option
- 3 rail, 4 rail, 5 rail, 6 rail options to make any glass sash you want.
- Easily applicable and economical.
- Partially reduces heat transfer and minimizes air transfer.
- Max height 2,5mt. max sash width is 1mt.

TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



- Tak cam (8 mm)
- Geniş açıklıklara uyumlu (H.max 3200mm W.max . 2800mm)
- Ekonomik
- A6 Zincir Mekanizması
- İthal Motor

## G100

### GİYOTİN SÜRME CAM BALKON SİSTEMİ

VERTICAL SLIDING GLASS  
BALCONY SYSTEM



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

- Single glass (8 mm)
- Compatible for large opening (H.max 3200mm W.max 2800mm)
- Economic
- A6 Chain Mechanism
- Imported Motor



- Isıcam (8 - 24 mm)
- Geniş açıklıklara uyumlu (H.max 3000mm W.max . 2800mm)
- A8 Zincir Mekanizması
- İthal Motor

## G100T

### İSICAMLI GİYOTİN SÜRME CAM BALKON SİSTEMİ

VERTICAL SLIDING GLASS BALCONY  
SYSTEM WITH THERMAL GLASS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG

- Double glass (8 - 24 mm)
- Compatible for large opening (H.max 3000mm W.max 2800mm)
- A8 Chain Mechanism
- Imported Motor



- Sabit menfez, perde, güneş kırıcı, polikarbon yapabilme
- Dekotarif Ayak
- Boyalı Aksesuar

# PR120

PERGOLA VE  
GÖLGELENDİRME SİSTEMİ  
PERGOLA SYSTEM



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

- Stable grill, curtain, sunbreaker, capable of polycarbonate
- Decorative columns
- Painted Accessories



- Su tahliyesi için geniş oluk
- 110 mm düşey ayak
- Takviyeli taşıyıcı seçeneği
- 10mm - 24mm cam boşluğu
- Çelik takviye kullanım opsiyonu

# PR110

PERGOLA SİSTEMİ

PERGOLA SYSTEM



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

- Wide gutter for water drainage
- Vertical columns
- Supported carrier option
- Glass gap
- Option for using steel supported



- Su tahliye için geniş oluk
- 140 mm düşey ayak
- 8mm - 28mm cam boşluğu
- Çelik takviye kullanım opsyonu

## PR140

### PERGOLA SİSTEMİ

PERGOLA SYSTEM



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

- Wide gutter for water drainage
- 140mm vertical columns
- 8mm - 28mm glass gap
- Option for using steel supported



- Su tahliye için geniş oluk
- 140 mm oval ve düz ayak
- 8mm - 28mm cam boşluğu
- Çelik takviye kullanım opsyonu
- Düz, oval, dekoratif, oluk görünüm opsyonu

## PR141

### PERGOLA SİSTEMİ

PERGOLA SYSTEM



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

- Wide gutter for water drainage
- 140mm oval and straight columns
- 8mm - 28mm glass gap
- Option for using steel supported
- Straight, oval, decorative, gutter option



- 8 - 24 mm cam
- Geniş Açıklıklara Uyumlu (HMax 3000 Wmax 4500)
- A8 Zincir Mekanizması
- İthal Motor

## PR125

**BİOKLİMATİK  
PERGOLA SİSTEMİ**

MOVING  
PERGOLA SYSTEM



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG



- Yuvarlak küpeşte
- Kare küpeşte
- Baza küpeşte

## R800

**KÜPEŞTE  
KORKULUK SİSTEMİ**

RAILING SYSTEM



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

- Round handrail
- Square handrail
- Glass handrail



- 80 x 80 düşey dikmesi ile düz veya 90° açı yapabilme
- Dar kapılar ya da AS42 sistemle uyumlu
- Lambri ya da kutu pratik kullanımı

## ALUFENS80

ÇİT  
SİSTEMİ

FENCE  
SYSTEMS



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

- Capability to make straight or 90 degree angles
- Compatible with narrow AS42 system
- Use of profile panelling



KASA GENİŞLİĞİ: 55 mm

KANAT GENİŞLİĞİ: 63 mm

SİSTEM ET KALINLIĞI: 1,5 - 1,8 mm

AKSESUAR SEÇİMİ: Euro norm kanallı profiller

AÇILIM TİPLERİ: Tek kanat pencere çift kanat pencere, 3+0 / 2+1 / 3+1 katlanır pencere.

## P55

KANATLI AÇILIR  
PANJUR SİSTEMİ

VENTED OPENING  
SHUTTER SYSTEM



FRAME WIDTH: 55 mm

SASH WIDTH: 63 mm

SYSTEM WALL THICKNESS: 1,5 - 1,8 mm

ACCESSORY SELECTION: Profiles with Euronorm channels.

OPENING TYPES: Single sash window, double sash, 3+0 / 2+1 / 3+1 folding sash.

TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

MONTAJ KATALOĞU  
ASSEMBLY CATALOG



- Zip perde
- Mono blok üst kasa
- İthal motor
- Özel tasarım

# Z30

**ZIP PERDE  
SİSTEMİ**

ZIP CURTAIN  
SYSTEM



TEKNİK KATALOG  
TECHNICAL CATALOG

- Zip blinds
- Monoblock top frame
- Imported motor
- Special design




# Asistal Artırılmış Gerçeklik Kataloğu

Asistal AR uygulamasını App Store ve Google Play üzerinden indirin ve ürünleri istediğiniz açıdan görebileceğiniz sanal gerçekliği yaşayın.



## Asistal Augmented Reality Catalog

Download the Asistal AR application via App Store or Google Play and experience virtual reality which allows you to see the products from any angle.




### İNDİRİN

Akıllı telefon veya tabletinizde yer alan App Store veya Google Play üzerinden **ASİSTAL AR** uygulamasını indirin.



### YAKLAŞTIRIN

Yanında AR logosu bulunan ürünün olduğu sayfaya kameralınızı yaklaşırın.



### İNCELEYİN

ASİSTAL tarafından geliştirilen sisteme ait 3D görüntü ekranда belirecektir. Ekran üzerinde kaydırma yaparak 3D görüntüsünü döndürüp her açıdan görüntüleyebilirsiniz.

### DOWNLOAD

Download the **ASİSTAL AR** application via App Store or Google Play to your smartphone or tablet.

### ZOOM IN

Bring your camera closer to the page with a product that has the AR logo next to it.

### VIEW

The 3D image of the system developed by Asistal will appear on the screen. You can rotate and view the 3D image from any angle by scrolling the screen.



# AS42

## YALITIMSIZ KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

## UNINSULATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS

Kasa Genişliği Frame Width 42 mm



Kanat Genişliği Sash Width 44 mm

Sistem Et Kalınlığı Thickness 1.2 mm

Cam Kalınlığı Glazing 4-24 mm

Aksesuar Seçimi Euro norm kanallı profiller, PVC aksesuarlarına uygun profiller (Multi Point Lock)

Groove Types Euro Norm Groove / PVC Groove

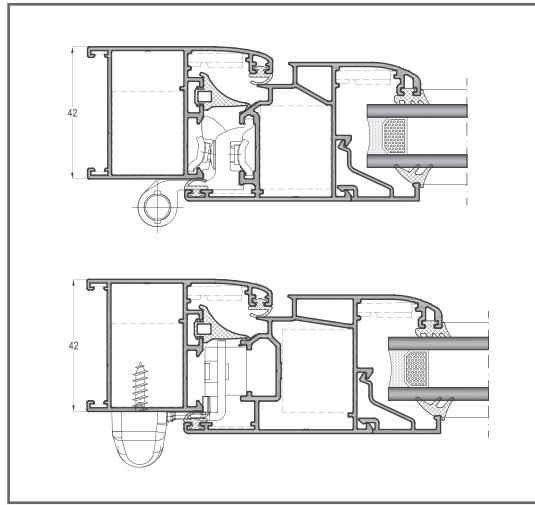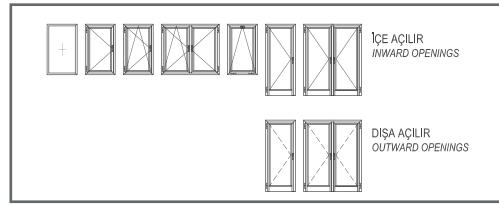

# C55

## YALITIMSIZ KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

## UNINSULATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS

Kasa Genişliği Frame Width 55 mm



Kanat Genişliği Sash Width 58 mm

Sistem Et Kalınlığı Thickness 1.8 mm

Cam Kalınlığı Glazing 4-40 mm

Aksesuar Seçimi Euro norm kanallı profiller, PVC aksesuarlarına uygun profiller (Multi Point Lock)

Groove Types Euro Norm Groove / PVC Groove

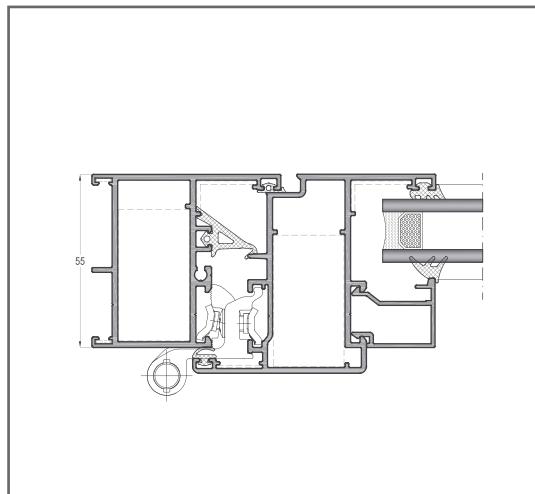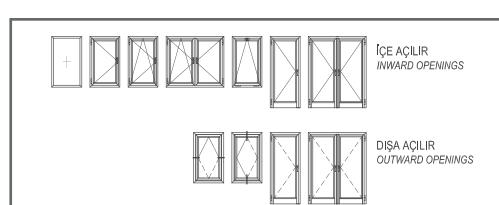

# TE56

## YALITIMLI KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

## INSULATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS

Kasa Genişliği Frame Width 56 mm

Kanat Genişliği Sash Width 59 mm

Sistem Et Kalınlığı Thickness 1.3 mm




İşı Bariyeri Thermal Break 18 mm

Cam Kalınlığı Glazing 4 - 38 mm

İşı Geçirgenlik Katsayıısı Glazing  $U_f = 3,28 \text{ W/m}^2\text{K}$

Aksesuar Seçimi Aksesuar Seçimi Euro norm kanallı profiller, PVC aksesuarlarına uygun profiller (Multi Point Lock)

Groove Types Euro Norm Groove / PVC Groove

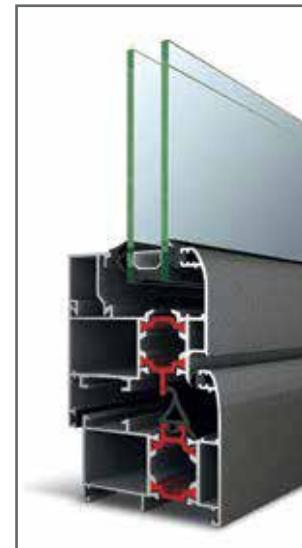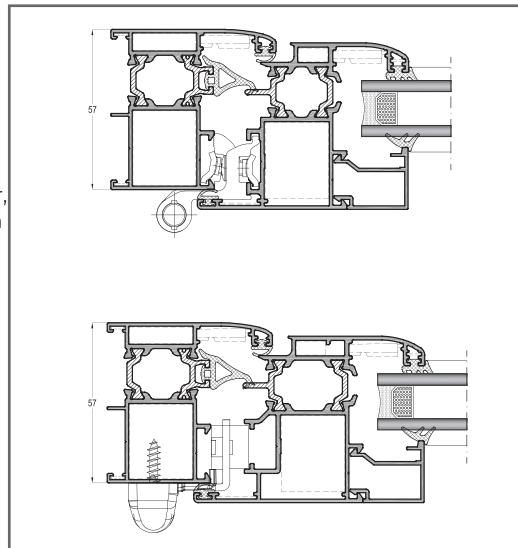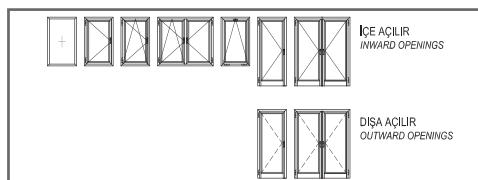

# TH55

## YALITIMLI KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

Kasa Genişliği Frame Width 55 mm

Kanat Genişliği Sash Width 59 mm

Sistem Et Kalınlığı Thickness 1.8 mm




İşı Bariyeri Thermal Break 14,8 mm

Cam Kalınlığı Glazing 4 - 40 mm

İşı Geçirgenlik Katsayıısı Glazing  $U_f = 3,25 \text{ W/m}^2\text{K}$

Aksesuar Seçimi Aksesuar Seçimi Euro norm kanallı profiller, PVC aksesuarlarına uygun profiller (Multi Point Lock)

Groove Types Euro Norm Groove / PVC Groove

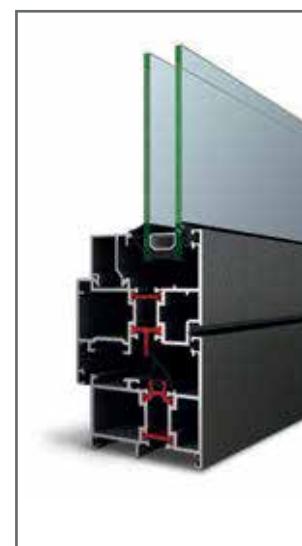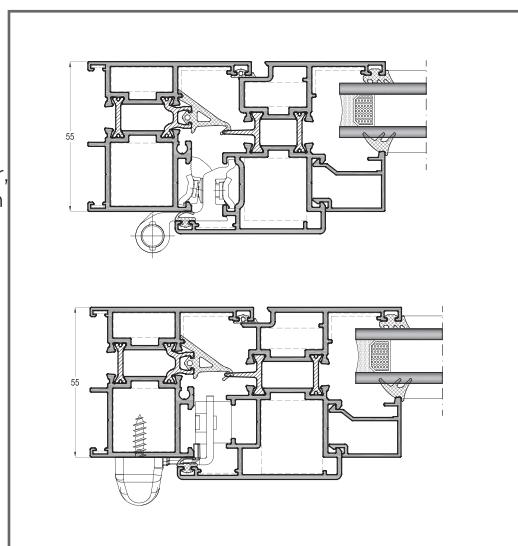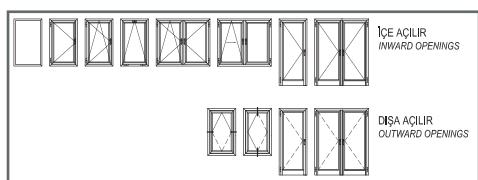

# TH62

## YALITIMLI KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

## INSULATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS

Kasa Genişliği Frame Width 62 mm

Kanat Genişliği Sash Width 65 mm

Sistem Et Kalınlığı Thickness 1.8 mm



İsı Bariyeri Thermal Break 18 mm

Cam Kalınlığı Glazing 10 - 45 mm

İsı Geçirgenlik KatsayıSİ Glazing  $U_f = 2,71 \text{ W/m}^2\text{K}$

Aksesuar Seçimi Euro norm kanallı profiller, PVC aksesuarlarına uygun profiller (Multi Point Lock)

Groove Types Euro Norm Groove / PVC Groove

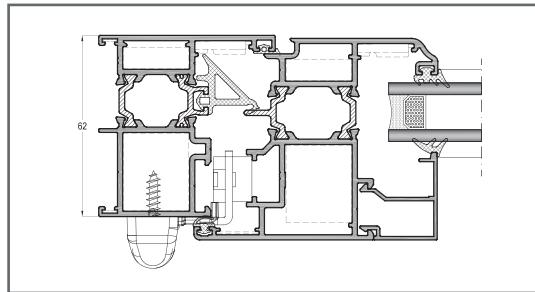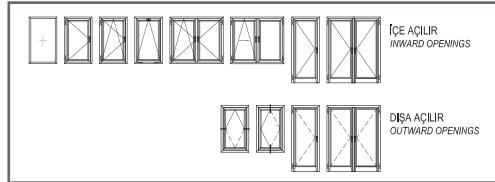

# THS62

## YALITIMLI KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

## INSULATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS

Kasa Genişliği Frame Width 62 mm

Kanat Genişliği Sash Width 65 mm

Sistem Et Kalınlığı Thickness 1.8 mm




İsı Bariyeri Thermal Break 18 mm

Cam Kalınlığı Glazing 10 - 45 mm

İsı Geçirgenlik KatsayıSİ Glazing  $U_f = 2,71 \text{ W/m}^2\text{K}$

Aksesuar Seçimi Euro norm kanallı profiller, PVC aksesuarlarına uygun profiller (Multi Point Lock)

Groove Types Euro Norm Groove / PVC Groove

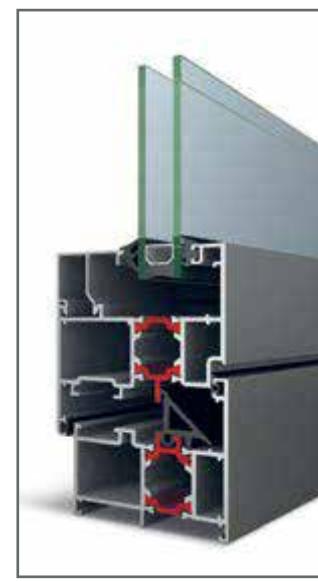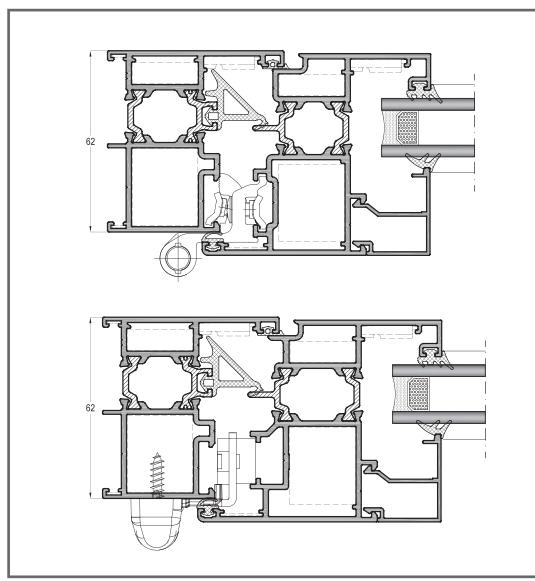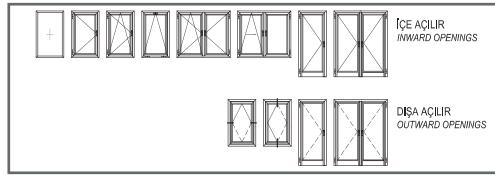

# THS68

## YALITIMLI KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

## INSULATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS

Kasa Genişliği 68 mm  
Frame Width

Kanat Genişliği 71 mm  
Sash Width

Sistem Et Kalınlığı 1.8 mm  
Thickness



Isı Bariyeri 24 mm  
Thermal Break

Cam Kalınlığı 16 - 52 mm  
Glazing

Isı Geçirgenlik Katsayısı  $U_f=2,52 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Glazing

Aksesuar Seçimi Euro norm kanallı profiller,  
PVC aksesuarlarına uygun  
profiller  
(Multi Point Lock)

Groove Types Euro Norm Groove / PVC  
Groove

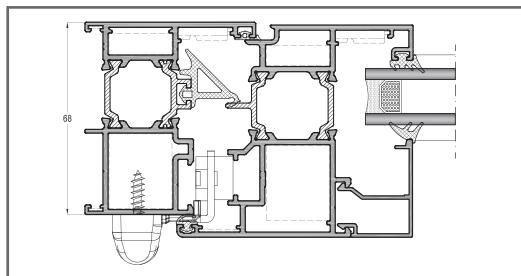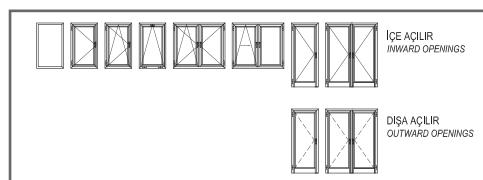

# THS78

## YALITIMLI KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

Kasa Genişliği 78 mm  
Frame Width

Kanat Genişliği 81 mm  
Sash Width

Sistem Et Kalınlığı 1.8 mm  
Thickness



Isı Bariyeri 34 mm  
Thermal Break

Cam Kalınlığı 20 - 36 mm  
Glazing

Isı Geçirgenlik Katsayısı  $U_f=1,66 - 1,98 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Glazing

Aksesuar Seçimi Euro norm kanallı profiller,  
PVC aksesuarlarına uygun  
profiller  
(Multi Point Lock)

Groove Types Euro Norm Groove / PVC  
Groove

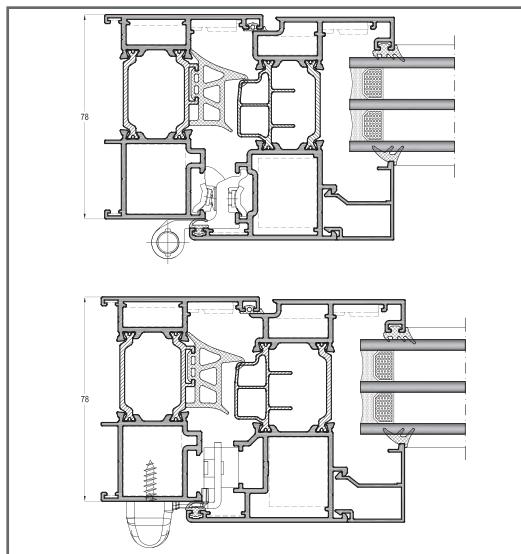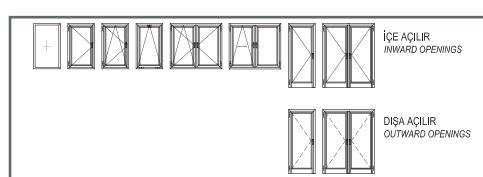

# TH62-HV

## YALITIMLI KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ

## INSULATED DOOR AND WINDOW SYSTEMS

Kasa Genişliği 62 mm  
Frame Width

Kanat Genişliği 65 mm  
Sash Width

Sistem Et Kalınlığı 1.8 mm  
Thickness



Isı Bariyeri 18 mm  
Thermal Break

Cam Kalınlığı 24 mm  
Glazing

Isı Geçirgenlik Katsayısı Uf=2,98 W/m<sup>2</sup>K  
Glazing

Aksesuar Seçimi Euro norm kanallı profiller,

Groove Types Euro Norm Groove

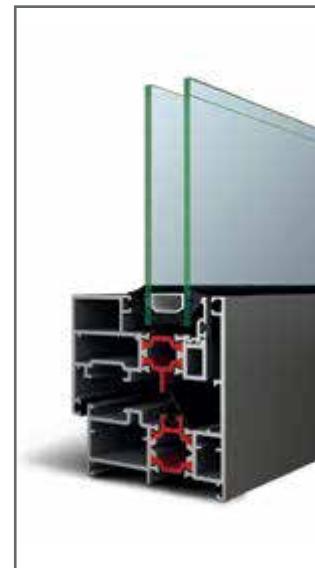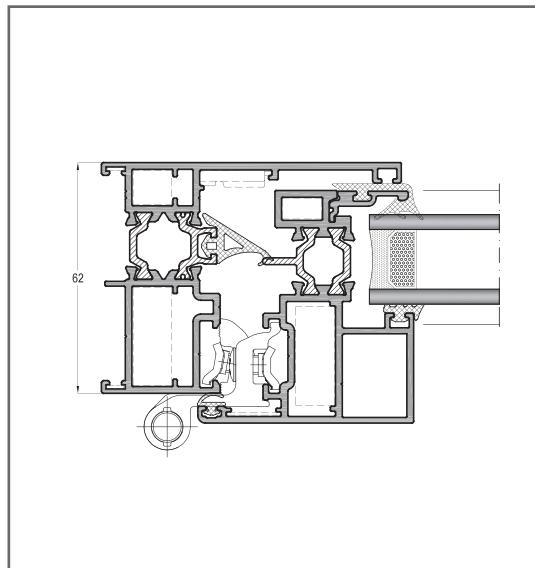

# SL28

Kasa Genişliği 45 mm - 76 mm - 81 mm  
Frame Width

Kanat Genişliği 28 mm - Cam Çitasız Kanat  
Sash Width

Sistem Et Kalınlığı 1.2 mm  
Thickness



Cam Kalınlığı 24 mm  
Glazing

Açılmış Tipleri İkili kanat, üçlü kanat,  
dörtlü kanat, altılı kanat,  
 sinekkilikli kanat.

Opening Types 2, 3, 4 and 6 sliding sashes,  
flyscreen sash.

## YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMLER

## UNINSULATED SLIDING SYSTEMS

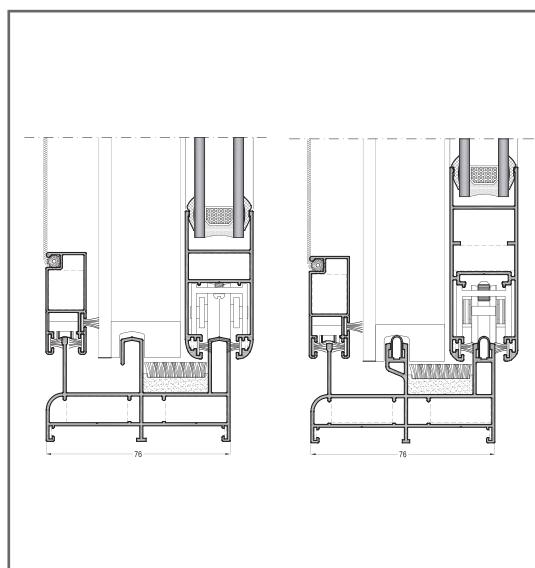

# SL40T

## YALITIMLI SÜRME SİSTEMLER

## INSULATED SLIDING SYSTEMS

**Kasa Genişliği** Frame Width 93 mm - 115 mm - 146 mm

**Kanat Genişliği** Sash Width 42 mm



**Sistem Et Kalınlığı** Thickness 1.4 mm

**Isı Bariyeri** Thermal Break Kasa: 18mm - Kanat: 14,8mm

**Cam Kalınlığı** Glazing 4, 5, 6, 8, 16, 18, 20, 22 mm

**Açılım Tipleri** Opening Types ikili kanat, üçlü kanat, dörtlü kanat, altılı kanat, kendinden sabit kanatlı kasa ile hareketli tek kanat, sineklikli kanat.

**Opening Types** 2, 3, 4 and 6 sliding sashes, flyscreen sash, 1 sliding 1 fixed sash frame.

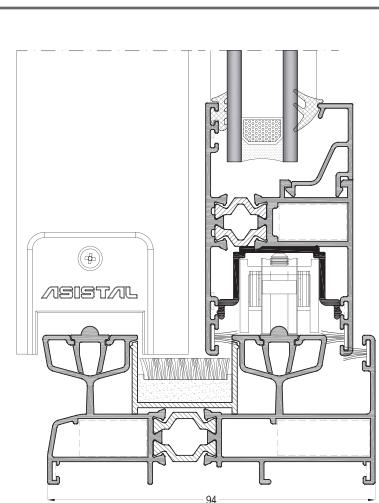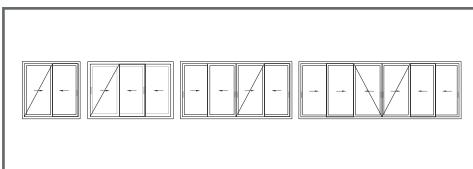

# SL38T-K

## YALITIMLI SÜRME SİSTEMLER

## INSULATED SLIDING SYSTEMS

**Kasa Genişliği** Frame Width 87,5 mm - 94 mm - 107 mm

**Kanat Genişliği** Sash Width 38 mm - Cam Çıtasız ve Cam Çıtalı Kanat

**Sistem Et Kalınlığı** Thickness 1.4 mm




**Isı Bariyeri** Thermal Break Kasa: 24 mm - Kanat: 20 mm

**Cam Kalınlığı** Glazing 4, 5, 6, 8, 16, 20, 22, 24 mm

**Kanat Taşıma Kapasitesi** Sash Carry Capacity 200 kg

**Max Kanat Eni** Max Sash Width 650 mm - 2000 mm

**Max Kanat Yüksekliği** Max Sash Height 1200 mm - 2400 mm

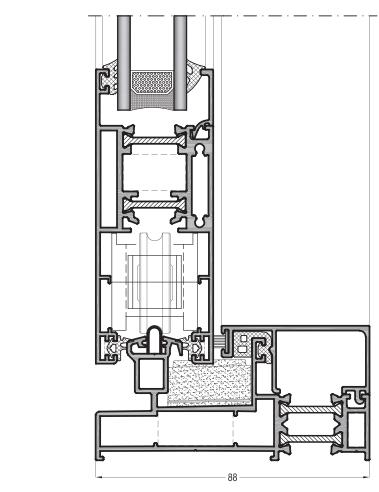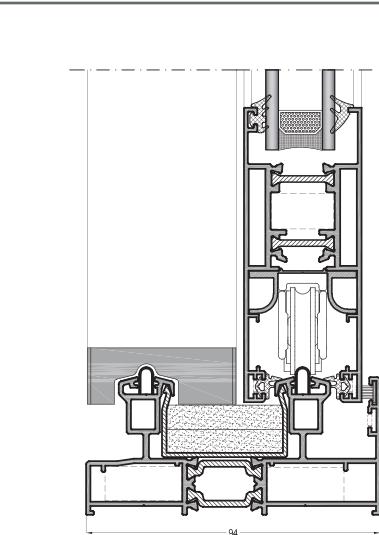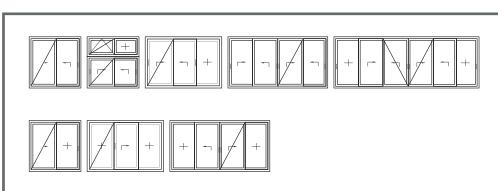

# SL38T-N

YALITIMLI  
SÜRME SİSTEMLER

INSULATED  
SLIDING SYSTEMS







Kasa Genişliği 87,5 mm - 94 mm - 107 mm - 144 mm  
Frame Width

Kanat Genişliği 38 mm - Cam Çıtasız ve Cam Çıtalı Kanat  
Sash Width

Sistem Et Kalınlığı 1,4 mm  
Thickness

İsı Bariyeri Kasa: 24 mm - Kanat: 20 mm  
Thermal Break

Cam Kalınlığı 4, 5, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24 mm  
Glazing

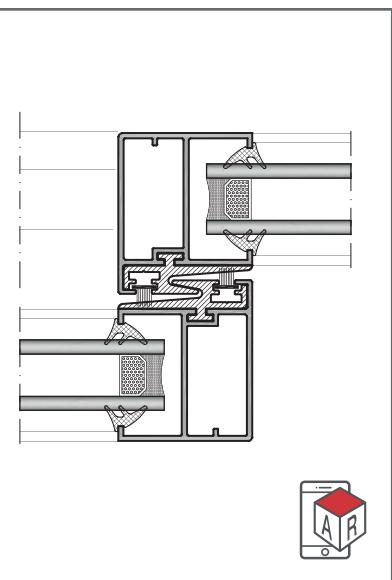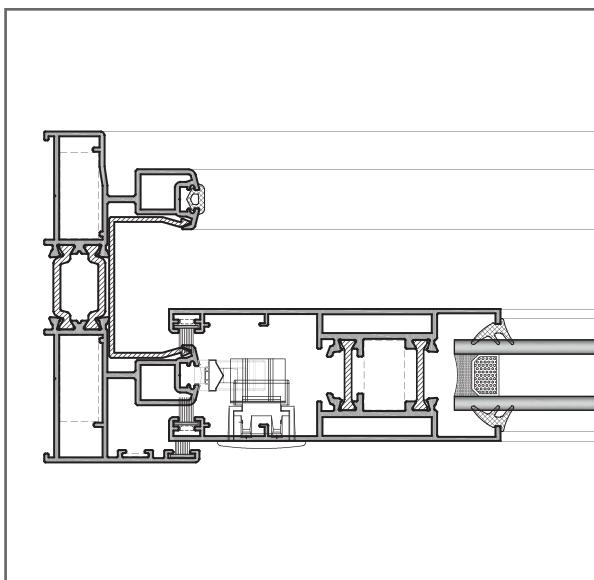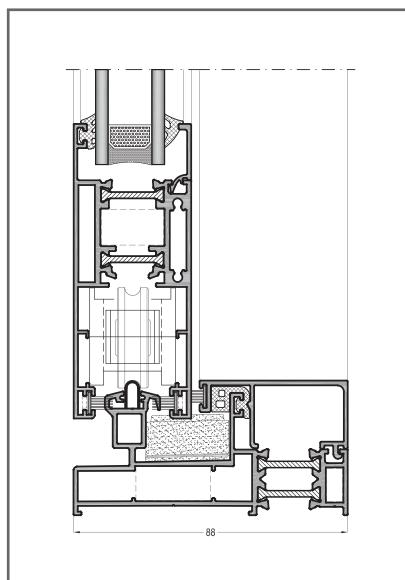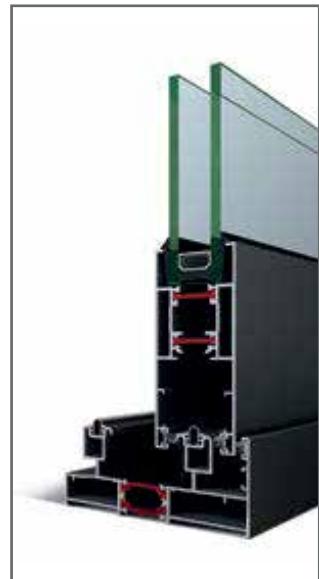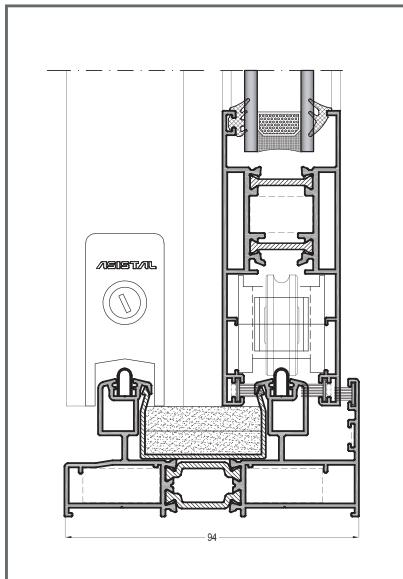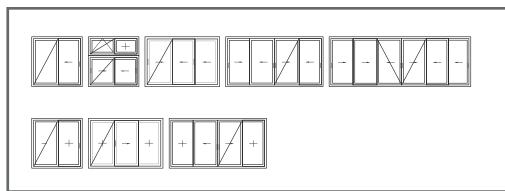

# LS60

## YALITIMLI SÜRME SİSTEMLER

## INSULATED SLIDING SYSTEMS

**Kasa Genişliği** Frame Width 69 mm - 136 mm - 145 mm - 221 mm

**Kanat Genişliği** Sash Width 60 mm

**Sistem Et Kalınlığı** Thickness 1.8 mm

**Isı Bariyeri** Thermal Break Kasa: 24 mm - Kanat: 14,8 mm



**Cam Kalınlığı** Glazing 10 - 46 mm

**Kanat Taşıma Kapasitesi** Sash Carry Capacity 200 kg - 400 kg

**Max Kanat Eni** Max Sash Width 720 mm - 3235 mm

**Max Kanat Yüksekliği** Max Sash Height 1200 mm - 2700 mm ilave parça ile 3300 mm

**Max Sash Height** 1200 mm - 2700 mm with additional part 3300 mm

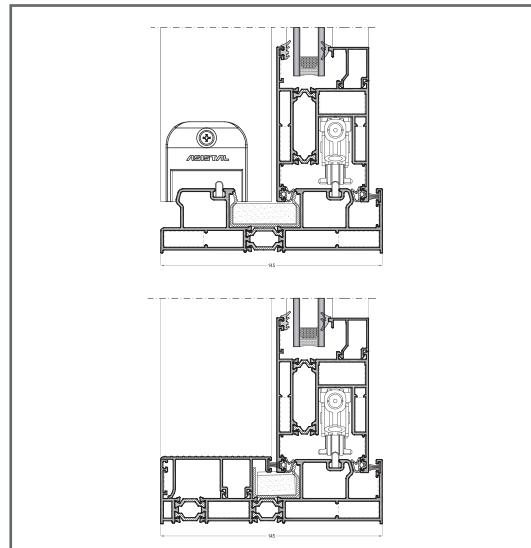

# FDT62

## YALITIMLI SÜRME SİSTEMLER

## INSULATED SLIDING SYSTEMS

**Kasa Genişliği** Frame Width 62 mm

**Kanat Genişliği** Sash Width 62 mm



**Sistem Et Kalınlığı** Thickness 1.6 mm

**Isı Bariyeri** Thermal Break 20 mm

**Cam Kalınlığı** Glazing 4 - 40 mm

**Aksesuar Seçimi** Accessory Selection Sisteme özel kol, kilitleme ve menteşe grubu

**Accessory Selection** Special hinges, handles and locking

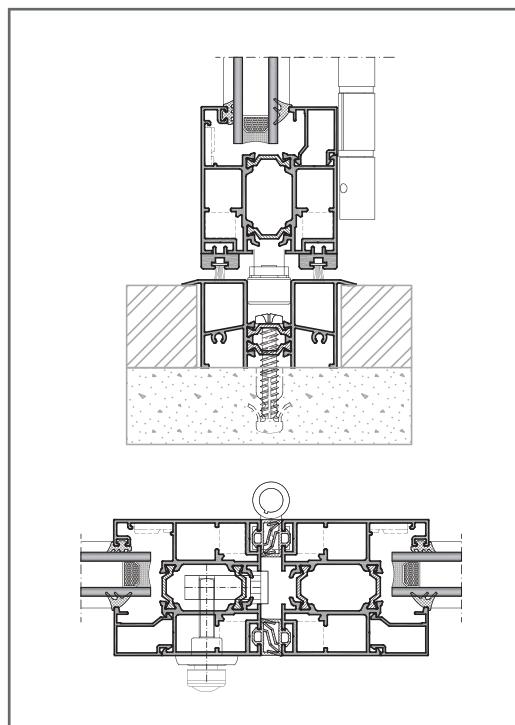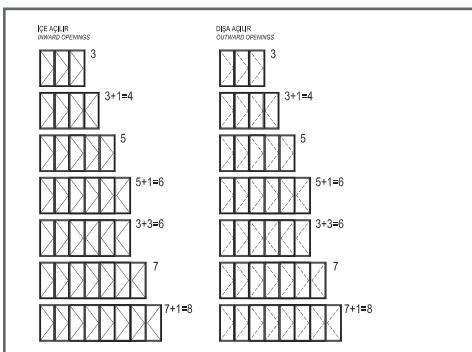

# FC50 AS

## GİYDİRME CEHPE SİSTEMİ

## CURTAIN WALL SYSTEM

Düşey Profiller 30, 50, 80, 90, 100, 120, 140, 146, 150,  
Mullion Profiles 166, 188, 210 mm

Yatay Profiller 35, 50, 60, 65, 80, 105, 125, 155 mm  
Transom Profiles

Sistem Et Kalınlığı 1,6 mm - 1,9 mm  
Thickness

Cam Kalınlığı 6 mm - 52 mm  
Glazing

Isı Geçirgenlik Uf=min 2,13 W/m<sup>2</sup>  
Katsayısı Cam Kalınlıklarına Bağlı

Uf Value According to the  
glass thickness





FC50 - AS 1 Kapaklı Cephe  
Curtain Wall

FC50 - AS 2 Yarı Kapaklı Cephe  
Semi Cover Curtain Wall

FC50 - AS 3 Kasetli Silikon Cephe  
Structurel Silicone

FC50 - AS 4 Ekonomik Silikon Cephe  
Eco Structurel Silicone

FC50 - AS 5 Cam İçi Çitaltı Silikon Cephe  
4 Side Structurel Silicone

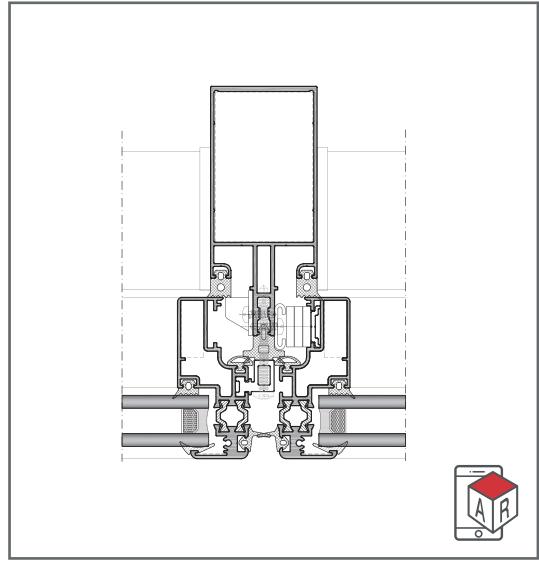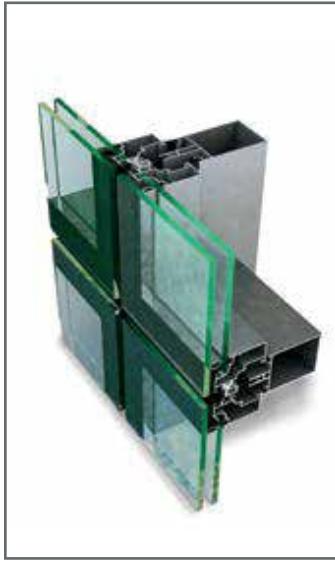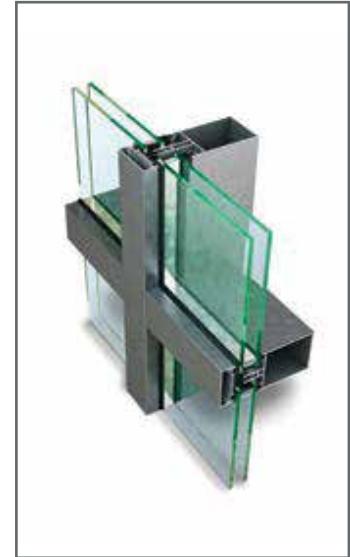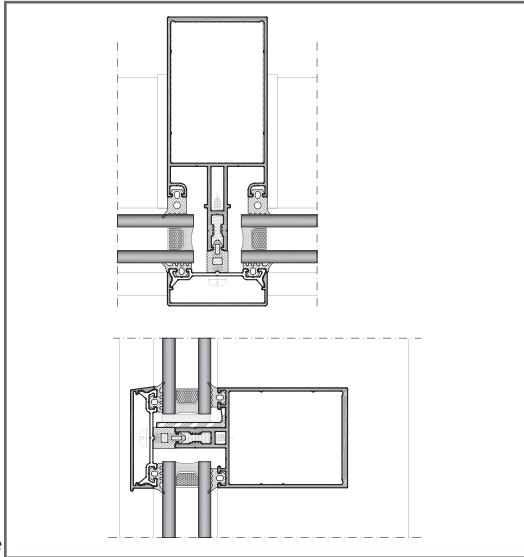


# INTERNO 42

İÇ MEKAN SİSTEMLERİ  
INTERIOR SYSTEMS

Sistem Kasa Genişliği 42 mm  
Frame Width

Cam Kalınlığı 8 - 10 mm  
Glazing

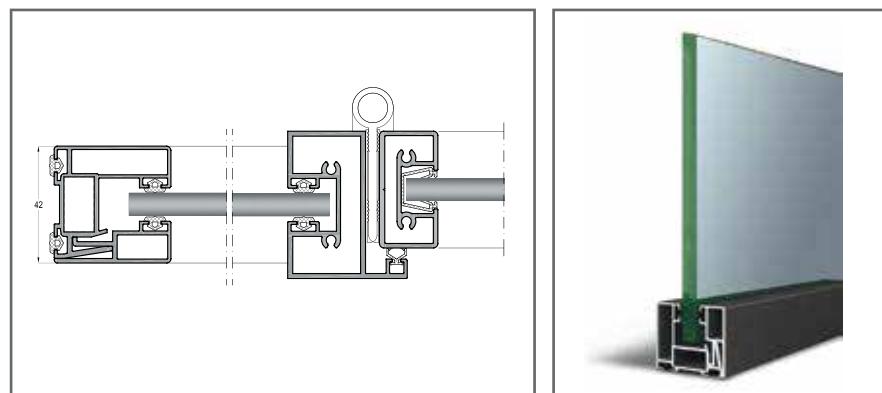

# INTERNO KAPI

İÇ MEKAN SİSTEMLERİ  
INTERIOR SYSTEMS

Sistem Pervaz Genişliği  
System Sill Width


Standart Seri 68 mm  
Standart Serial

Dekoratif Pervazlı Seri 68 mm  
Decorative Serial

Dar Pervazlı Seri 40 mm  
Narrow Serial

Geniş Pervazlı Seri 80 mm  
Wide Serial

Düz Pervazlı Seri 55 mm  
Flat Serial

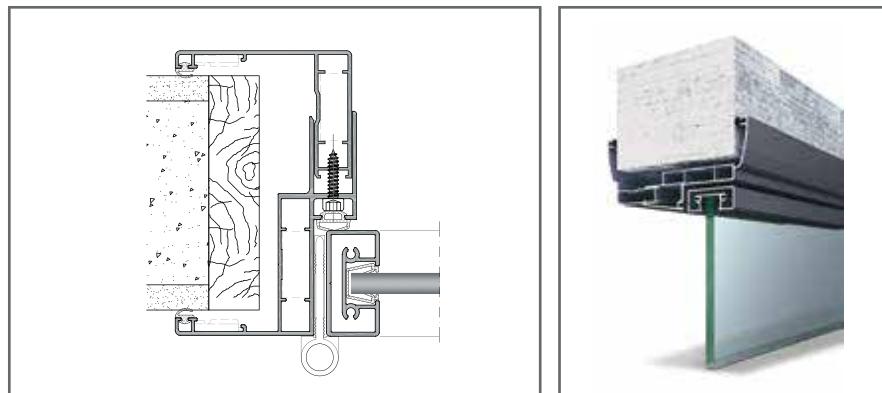

Duvar Kalınlığı  
Wall Thickness

Standart Seri 110 - 240 mm  
Standart Serial

Dekoratif Pervazlı Seri 105 - 240 mm  
Decorative Serial

Dar Pervazlı Seri 95 - 300 mm  
Narrow Serial

Geniş Pervazlı Seri 200 - 310 mm  
Wide Serial

Düz Pervazlı Seri 95 - 210 mm  
Flat Serial

## MERKEZ FABRİKA

- +90 (288) 263 44 15
- +90 (288) 263 43 36
- satis@asistal.com
- export@asistal.com
- proje@asistal.com
- Kırklareli OSB No:2  
Cad:2 Kırklareli / TÜRKİYE

## MERKEZ ÇORLU

- +90 (282) 652 50 96
- +90 (282) 652 56 76
- info@asistal.com
- Hatip Mah. Ali Osman Çelebi Bulvarı No:54  
Çorlu – Tekirdağ / Türkiye

## İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

- +90 (212) 654 65 23
- +90 (212) 654 65 24
- +90 (212) 654 65 26
- istanbul@asistal.com
- Prof. Dr. Nevzat Pısaç Cad.  
Doğu San. Sit. 8. Blok No:3  
Yenibosna – İstanbul / Türkiye

## ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

- +90 (312) 348 10 13
- +90 (312) 348 10 14
- ankara@asistal.com
- Önder Mah. Sırma Sokak  
No:49 06080 Altındağ  
Siteler – Ankara / Türkiye

## ASSIST ALUMINIUM INC.

- 973-400-5500
- us@asistal.com
- 1605 John Street Suite 106  
Fort Lee, 07024  
New Jersey / United States

## ÇORLU YENİ SANAYİ ŞUBE

- +90 (282) 673 69 71
- +90 (282) 673 69 06
- corlusanayi@asistal.com
- Yeni San. Sit. Zafer Cad. D:2  
A09 59850  
Çorlu – Tekirdağ / Türkiye

## ÇERKEZKÖY ŞUBE

- +90 (282) 726 57 99
- +90 (282) 726 17 99
- cerkezkoy@asistal.com
- G.M.K.P. Mah. Kosovalı Cad.  
Yalçınler Sokak No:10/2  
Çerkezköy – Tekirdağ / Türkiye

## BODRUM ŞUBE

- +90 (252) 363 71 27
- bodrum@asistal.com
- Konacık Mahallesi Gazderesi  
Caddesi No: 19 - 48400  
Bodrum – Muğla / Türkiye

## PENDİK ŞUBE

- +90 (216) 396 34 82
- +90 (216) 596 26 81
- pendik@asistal.com
- Fevzi Çakmak Mah. Tevfik İleri  
Cad. No: 153/A 34899  
Pendik – İstanbul / Türkiye

## İZMİR ŞUBE

- +90 (232) 461 93 14
- +90 (232) 461 84 03
- izmir@asistal.com
- 1561 Sokak No:50 35170  
Çınarlı – İzmir / Türkiye

## EDİRNE ŞUBE

- +90 (284) 235 17 22
- +90 (284) 235 17 24
- edirne@asistal.com
- Yeni San. Sit. 19. Sokak 5-A  
No:7 Edirne / Türkiye

## BURGAZ ŞUBE

- +90 (288) 413 08 85
- +90 (288) 412 84 25
- burgaz@asistal.com
- Atatürk Mah. Yeni San. Sit. D/4  
Blokk No:50  
Lüleburgaz / Türkiye

## TEKİRDAĞ ŞUBE

- +90 (282) 261 17 99
- +90 (282) 261 18 99
- tekirdag@asistal.com
- 100. Yıl Mah. Yeni San. Sit.  
Demirci Sokak 6. Blok  
No:3/6-7-8 Tekirdağ / Türkiye

# **REFERANS PROJELER**

## **REFERENCE PROJECTS**



**NATA – VEGA CADDE ANKARA**



**ÇAMLIK TEPESİ  
PROJESİ**



**İSTANBUL AYDIN  
ÜNİVERSİTESİ**



**MAHALL ANKARA**



**OFFICE 360  
KURTKÖY İSTANBUL**



**VIAPORT  
VENEZIA**



ALİ OSMAN SÖNMEZ  
DEVLET HASTANESİ  
BURSA



SERDAR ÖZCAN MERCEDES SHOWROOM  
İZMİR



BAĞCILAR BELEDİYE BİNASI  
İSTANBUL



SİNPAŞ ALTINORAN  
ANKARA



TUAL ADALAR  
KARTAL İSTANBUL



PARKTERAS BEYLİKDÜZÜ  
İSTANBUL



**asistal.com**